


Ventilador Móvel MK850

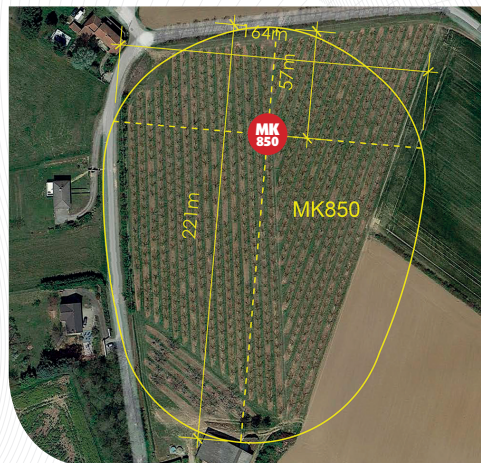

ZONA DE PROTEÇÃO

7,5


5 ha

4

3,5

3

1,5

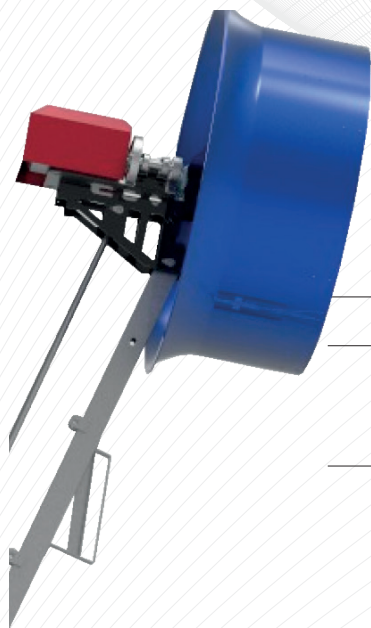

MK 850

MOTOR > ELÉTRICO 30 Kw
+ GERADOR DIESEL
DEPÓSITO > 200 litros
CONSUMO > 20 litros/h.

TRANSPORTE > Por meio de trator ou SUV

INSTALAÇÃO > 180° / 360°

ESTABILIZADORES > 4 braços telescópicos

OPERAÇÃO DA TORRE > Hidráulica

CONSTRUÇÃO DA HÉLICE > 5 lâminas em Fusão de alumínio

VELOCIDADE DO AR IMPULSIONADO > 36 m/s (128km/h)

EMIÇÃO DE RUÍDO > 55 dB / 300 m

CONTROLADOR > Convencional

GESTÃO > Arranque automático por meio de sensores de temperatura alta e baixa

SEGURANÇA > Anemômetro

MANUTENÇÃO > Lubrificação pode ser feito na posição rebaixada

OPÇÃO > MONITORIZAÇÃO/CONTROLO
Remoto em smartphone ou PC (subscrição requerida)



MK 850

Estas turbinas eólicas móveis podem ser colocadas em planícies, vales ou montanhas.

Eles protegem contra a geada e são utilizadas para secar os frutos antes da colheita ou poda. Graças ao ângulo ajustável do ventilador, a turbina eólica oferece proteção ideal.

As MK 850 não requer fundação nem alvará de construção. Elas são silenciosas e com uma baixa consumação de energia

